



PETROPAR

ACEITE BASICO VIRGEN 100% PARAFINICO


Este aceite es un hidrocarburo 100% parafinico de origen mineral de cadena saturada semi-refinado.

VENTAJAS:

- *Aceite basico parafinico*
- *Alto índice de viscosidad natural que permite amplias aplicaciones.*
- *Gran variedad de viscosidades.*
- *Buena fluidez en bajas temperaturas.*
- *Gran estabilidad hidrolítica, que permite una larga vida del aceite aun en presencia de alto porcentaje de humedad.*
- *Buena resistencia térmica que permite una larga vida.*
- *Alta estabilidad natural a la oxidacion*
- *Variedad de puntos de inflamación.*

RECOMENDACIONES:

LOS PETROPAR son aceites basicos 100% parafinicos muy versátiles y de amplia gama de aplicaciones gracias a su variedad de viscosidades, alto punto de inflamación, buen color y resistentes a la oxidacion asi como su buena fluidez a bajas temperaturas pueden usarse como bases para aceites lubricantes de alto rendimiento asi como en especialidades, trabajado de metales, en la industria química, etc.

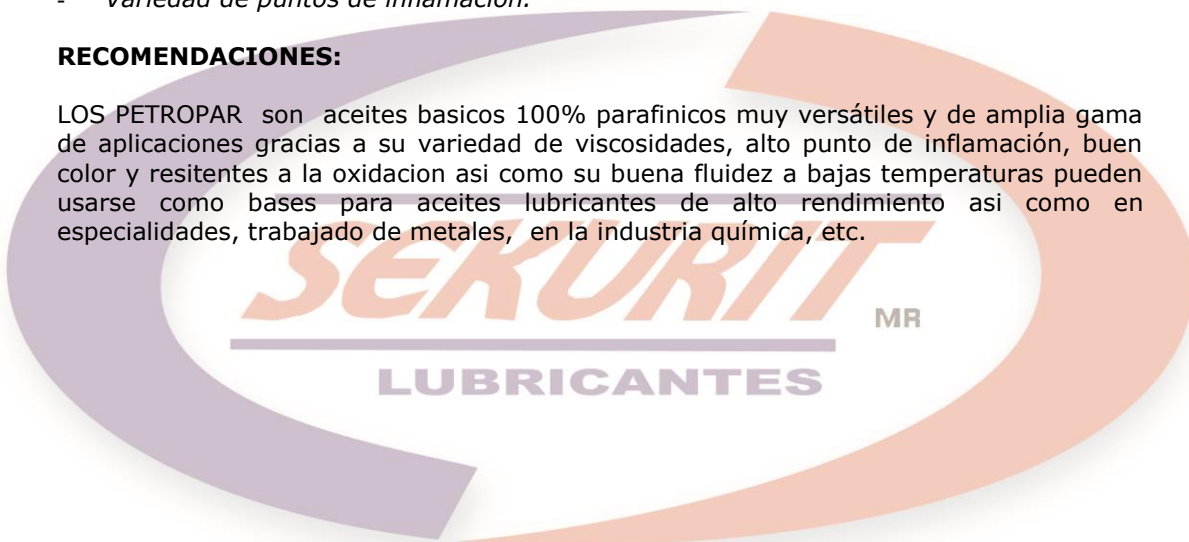

CARACTERISTICAS	PETROPAR											
NUMERO	3	9	15	18	30	50	100	150	220	320	500	1000
VISCOSIDAD Cst A 40°C	2.99	9.11	17.50	18.9	28.2	46	94	145	235	330	507	705
VISCOSIDAD Cst A 100°C	N/A	2.5	3.70	3.90	5	6.75	11	14.5	20	24	30.9	38
INDICE DE VISCOSIDAD	N/A	98	100	101	102	100	102	98	98	93	90	90
P. DE ESCURRIMIENTO °C	-20	-15	-14	-14	-14	-12	-10	-8	-6	-6	-4	-4
PESO ESPECIFICO A 15°C	0.83	0.842	0.859	0.859	0.868	0.88	0.881	0.889	0.895	0.897	0.906	0.915
PUNTO DE INFLAMACION °C	95	154	188	190	200	210	218	230	245	250	285	305
COLOR ASTM:	L0.5	0.5	L1.0	L1.0	L1.5	1.5	2.5	L3.0	L4.0	L4.5	L6.0	7.0
NTA (mg/KOH/g):	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,15	<0,15	<0,15	<0,20	<0.25
PERDIDA POR EVAPORACION 22h, a 150°C	N/A	N/A	<5.0	<5.0	<0,5	<0.3.0	<2.5	<1.0	<1,0	<1.0	<0,8	<0.5
PRESENTACION:	Los datos aquí proporcionados son valores tipicos y fluctuan de acuerdo al rango permitido. 19 Lts, 200 Lts. Y Granel. Para cualquier duda sobre las características, aplicaciones o productos especiales, por favor Consulte a nuestro Departamento Tecnico. 33 3601-30-23, 33 3601-03-01											