FILTRO DE ACEITE PARA CAMIÓN

SFD-3000

EQUIVALENCIAS: FLEETGUARD: LF3000 / DONALDSON: P553000 / WIX: 51748 / GONHER: GP-3000 / BALDWIN: BD103

Hoja de especificaciones

DESCRIPCIÓN:

El filtro Sekurit de aceite para camiones SFD-3000 ofrece el mejor desempeño, ya que sus micras garantizan la mayor retención de impurezas, extendiendo la vida del aceite y aumentando la protección del motor.

Su diseño de doble cartucho filtrante, asegura mayor eficiencia en la limpieza del aceite, generando una operación confiable del motor y optimizando los costos de drenado de aceite y consumo de combustible.

APLICACIONES:

El Filtro Sekurit SFD-3000 se utiliza en motores CUMMINS NTA855 (G3, G4, G5), 6CTA8.3, 6CTAA8.3 y N14-M.
Para motores marinos se utiliza modelos CUMMINS 6C / 6CT / 6CTA 8.3, QSK19-M y N14-M.
Para motores de equipo de construcción y equipo pesado, MOTOR CUMMINS QSK19, 6CTA8.3, N14 y M11.

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad.....100g
- Eficiencia en 30 micras.....99%
- Eficiencia en 10 micras.....72.9%
- Flujo Nominal.....27.82 gal/min

ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS:

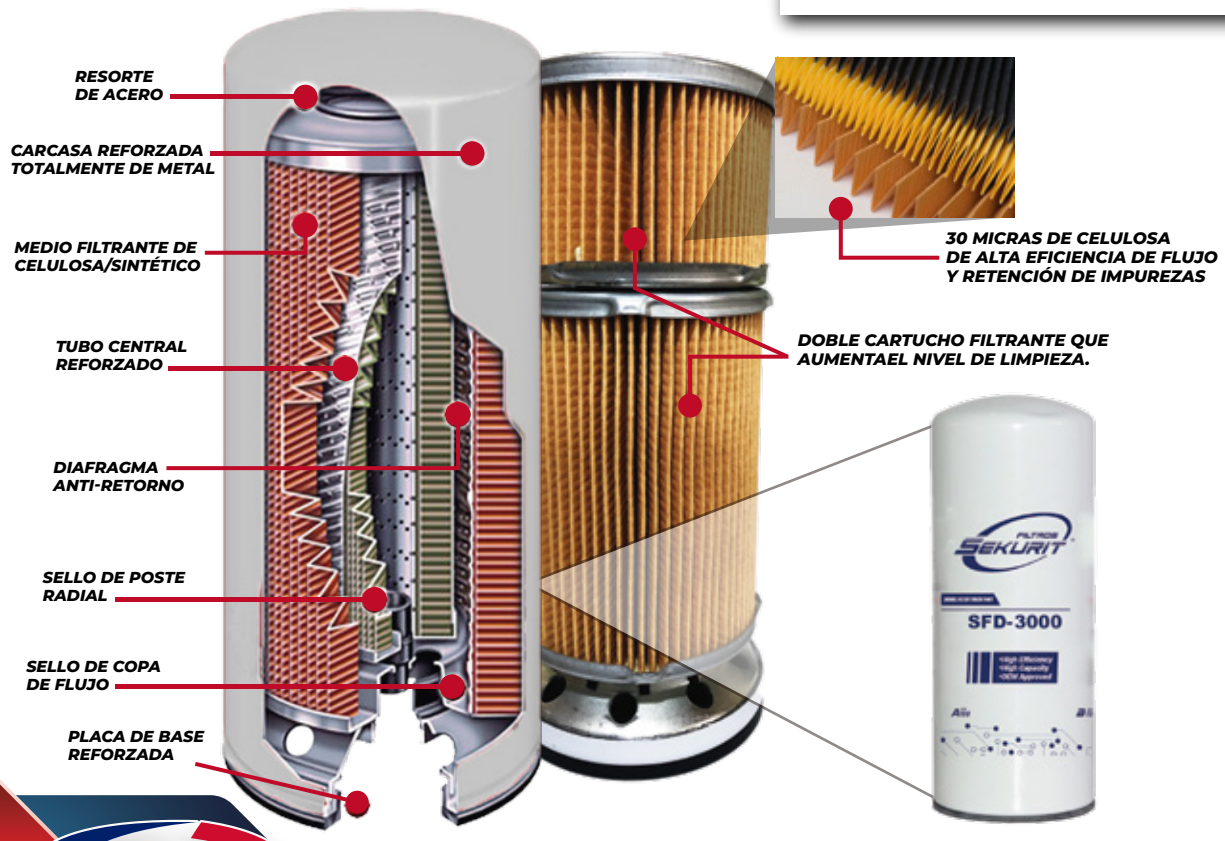

INTERVALOS RECOMENDADOS DE MANTENIMIENTO

- Uso Ligero: >7.2 mi/gal (2.97 km/gal) Reemplazar recomendadadamente cada 49,000 kilómetros
- Uso Normal: 6.1-7.1 mi/gal (2.56-2.99 km/gal) Reemplazar recomendadadamente cada 34,000 kilómetros
- Uso Severo (Pesado): <6.1 mi/gal (2.56 km/gal) Reemplazar recomendadadamente cada 34,000 kilómetros

SEKURIT LUBRICANTES

Productos y Lubricantes de Alta Tecnología S.A. de C.V.

www.sekurit.mx

*González Gallo #76, Col. Toluquilla, Tlaquepaque, Jalisco. C.P 45610. / **Tels 33 3601-0301 / 33 3601-1667***