



# FILTRO DE ACEITE PARA CAMIÓN

## SFD-14000

**EQUIVALENCIAS:** FLEETGUARD: LF14000NN /  
DONALDSON: P550949, P559000 /  
WIX: 57746XD / GONHER: GP-9001 /  
BALDWIN: BD7154

### Hoja de especificaciones

#### DESCRIPCIÓN:


El filtro Sekurit de aceite para camiones SFD-14000 ofrece el mejor desempeño, ya que sus micras garantizan la mayor retención de impurezas, extendiendo la vida del aceite y aumentando la protección del motor.

Su diseño de doble cartucho filtrante, asegura mayor eficiencia en la limpieza del aceite, generando una operación confiable del motor y optimizando los costos de drenado de aceite y consumo de combustible.

#### APLICACIONES:

*El Filtro Sekurit SFD-14000 se recomienda para motores CUMMINS ISX15 / 15M / Q5X / M11 (Modelos 2010 en adelante).*

#### ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS:

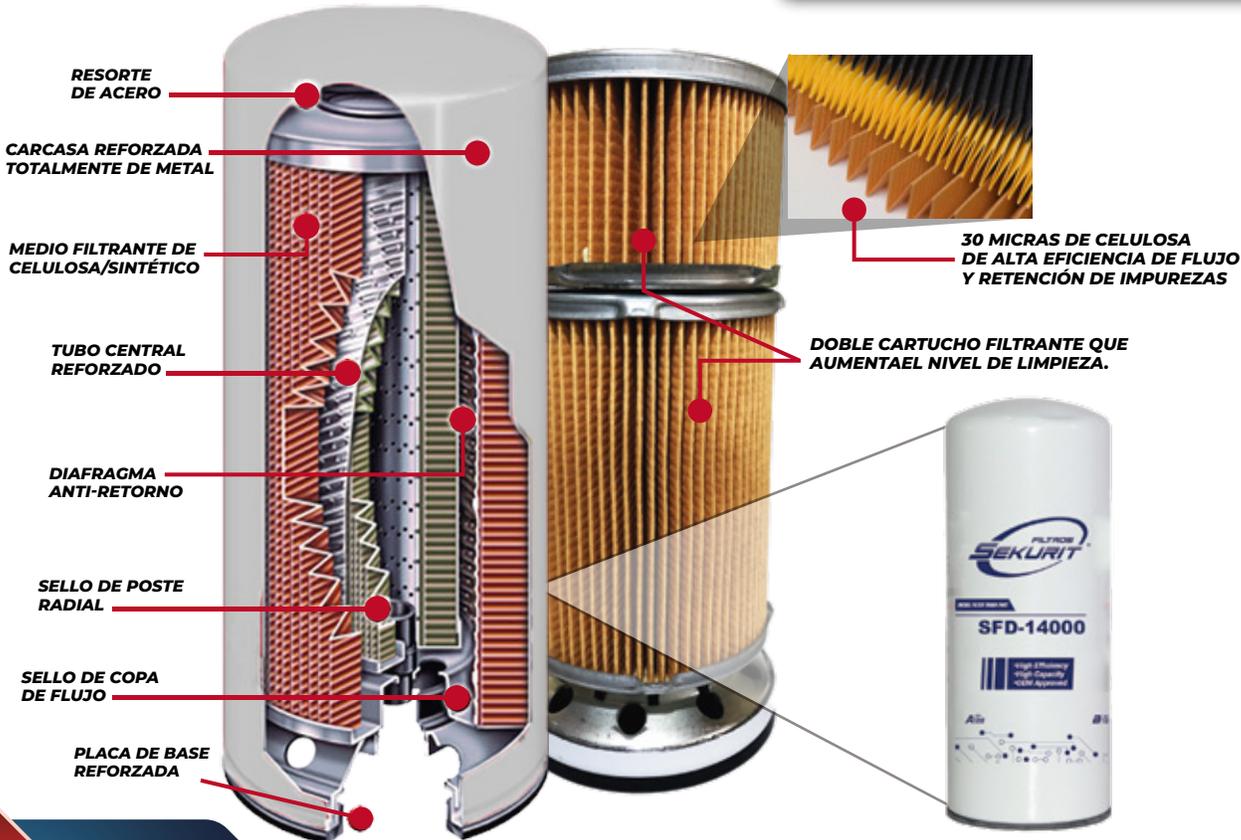

#### ESPECIFICACIONES:

- Capacidad.....100g
- Eficiencia en 30 micras.....99%
- Eficiencia en 10 micras.....72.9%
- Flujo Nominal.....27.82 gal/min

**INTERVALOS RECOMENDADOS DE MANTENIMIENTO**

- Uso Ligero: >7.2 mi/gal (2.97 km/gal) Reemplazar recomendadamente cada 49,000 kilómetros
- Uso Normal: 6.1-7.1 mi/gal (2.56-2.99 km/gal) Reemplazar recomendadamente cada 34,000 kilómetros
- Uso Severo (Pesado): <6.1 mi/gal (2.56 km/gal) Reemplazar recomendadamente cada 34,000 kilómetros